


IP20 LED Batten - Single

LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
0045160



Caractéristiques

- Réglettes LED IP20 Batten Single disponible en 8W, 16W, 18W et 24W. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 122lm/W. Température de couleur blanc neutre (4000K). La technologie LED est économe en énergie et en frais de maintenance. Durée de vie de 25.000 heures (L70B50). Classe d'énergie : A++, A+, A. Groupe de risque photobiologique selon EN 62-471 : GR0. Garantie 2 ans.

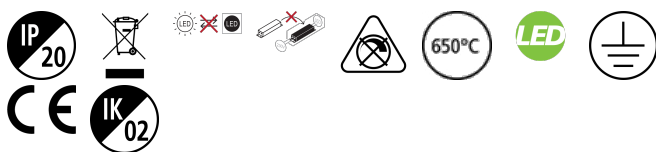

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	2400
Efficacité système lm/W	133
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288451602

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25

IP20 LED Batten - Single

LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
0045160

Classe ETIM	EC000109
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2400
Efficacité système lm/W	133
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	18
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	120
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D, D(more than 1 Light Source)
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	22
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	36
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	24
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	30
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	43
Hauteur nominale du produit (mm)	48
Poids (kg)	0.52


Emballage

IP20 LED Batten - Single

LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
0045160


Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288451602
Longueur simple de l'emballage (cm)	150.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.25
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.72
DUN14 (intérieur)	15410288451609
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.5

PHOTOMÉTRIE

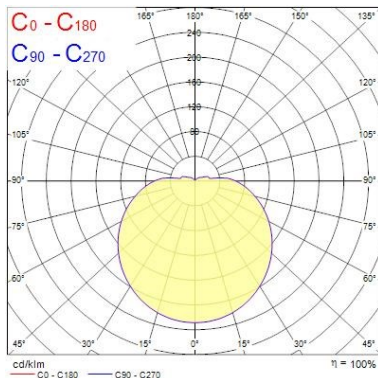

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]	E ₂ [lx]	Half beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	2.73	2195	45	69.9°	69.9°	2195
1.0	5.47	549	11	69.9°	69.9°	549
1.5	8.20	244	5	69.9°	69.9°	244
2.0	10.93	137	3	69.9°	69.9°	137
2.5	13.66	88	2	69.9°	69.9°	88
3.0	16.40	61	1	69.9°	69.9°	61

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 139.8°)

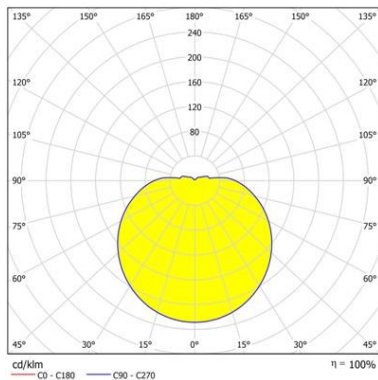

SCHÉMAS TECHNIQUES

