Laserliner

Cubus 110 S

Avec récepteur laser, fixation murale/support trépied enfichable et fonction d'inclinaison

Le Cubus 110 S est un laser rotatif solide entièrement automatique pour l'alignement précis des lignes horizontales et verticales ainsi que des inclinaisons. La télécommande permet de commander agréablement à distance toutes les fonctions jusqu'à une distance maximale de 30 mètres. Un faisceau de référence supplémentaire permet la mise à l'aplomb et l'alignement des cloisons. Les aimants pratiques permettent de fixer facilement l'instrument de mesure sur des surfaces métalliques.

- **Alignement précis à l'horizontale**
- **Alignement entièrement automatique rapide grâce à la fonction Sensor Automatic**
- **Réglage manuel des inclinaisons**
- **Faisceau de référence de 90° pour l'équerrage et l'alignement de cloisons**
- **La télécommande permet de commander toutes les fonctions jusqu'au maximum 40 m**
- **Fixation murale/support trépied enfichable avec un filetage de 5/8 po pour une utilisation à la verticale**

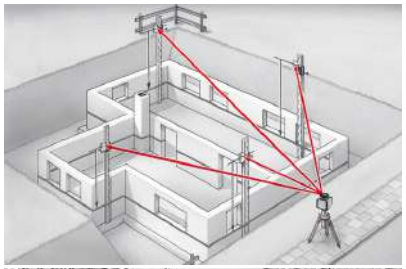

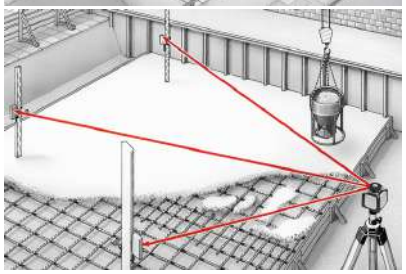

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE	± 4°
PRÉCISION	± 0,15 mm / m
NIVELLEMENT	horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	635 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
MODES LASER	Mode récepteur manuel Mode point Mode de rotation Mode de balayage
TYPE DE PROTECTION	IP 66
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	4 x 1,2V HR6 (AA) NiMH
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 16 h
DURÉE DE CHARGE	env. 4 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	-10°C … 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C … 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	130 mm x 160 mm x 145 mm x (avec fixation pour trépied et murale)
POIDS	1300 g (avec fixation pour trépied et murale)

Laser 635 nm · sensor AUTOMATIC · ADS Tilt · DTR Control · IP 66 · 5/8" · RECHARGE · HARD

Cubus 110 S	**RÉF.** 052.200A	**CODE EAN** 4021563694761	**QTÉ** 1