


ACCESSOIRES

MODÈLE	CODE CHROME	CODE BLANC
Patère Bouton	850201	850200
Patère Crochet	850204	850202
Barre Support	850220	850219
Barre Sèche-linge	850222	850221



PATÈRE BOUTON

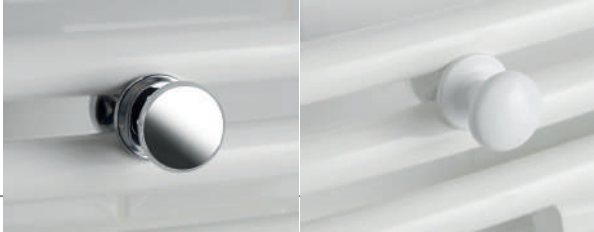

BARRE SUPPORT



BARRE SÈCHE-LINGE



PATÈRE CROCHET

CARACTÉRISTIQUES 2012 - 2012 ÉTROIT

MODÈLE	PUISSANCE (W)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
2012	500	480 x 998	100	10	831105
	750	480 x 1453	100	15	831107
	1000	550 x 1781	100	20	831110
2012 Étroit	300	400 x 798	100	7	831403
	500	400 x 1248	100	11	831405

Afin d'être conforme avec l'ERP, le 2012 doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.



MODÈLE	PUISSANCE $\Delta t30^{\circ}\text{C}$ (W)	PUISSANCE $\Delta t50^{\circ}\text{C}$ (W)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE	CODE
2012 Eau chaude	227	408	500 x 920	80	6	833426	831426
	336	609	500 x 1375	80	8	833619	831619
	444	844	550 x 1703	80	11	833849	831849
	498	942	600 x 1703	80	13	833950	831950



2012 - 2012 Étroit
Radiateur sèche-serviettes

Le petit budget des logements neufs

- Simple et pratique d'utilisation
- Existe en version électrique, étroite et eau chaude



2012

Radiateur sèche-serviettes

2012 - 2012 Étroit



CONFORT

- 2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
- Simple d'utilisation et pratique
- Fonctions 24h AUTO Chauffage et 24h AUTO Séchage
- Commandes verrouillables
- CA : 0,07

DESIGN

- Disponible en 1 couleur: Blanc (RAL 9016)
- Existe en version étroite

BOÎTIER DE COMMANDE



VERSION ÉTROITE



2012 Eau chaude



CONFORT

- 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains
- Choix entre raccords centrés (entraxe 50 mm) ou sur collecteurs
- Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations

DESIGN

- Barres rondes
- Disponible en 1 couleur: Blanc (RAL 9016)
- Peut devenir Mixte avec l'ajout du kit mixte** (Réf. 500W : 850323 / Réf. 750W : 850324)

* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre au consommateur
** Uniquement en raccordement sur collecteurs