


Référence : **303510504**

# MODULE DE RACCORDEMENT - ROBINET WC À SERTIR MULTICOUCHE

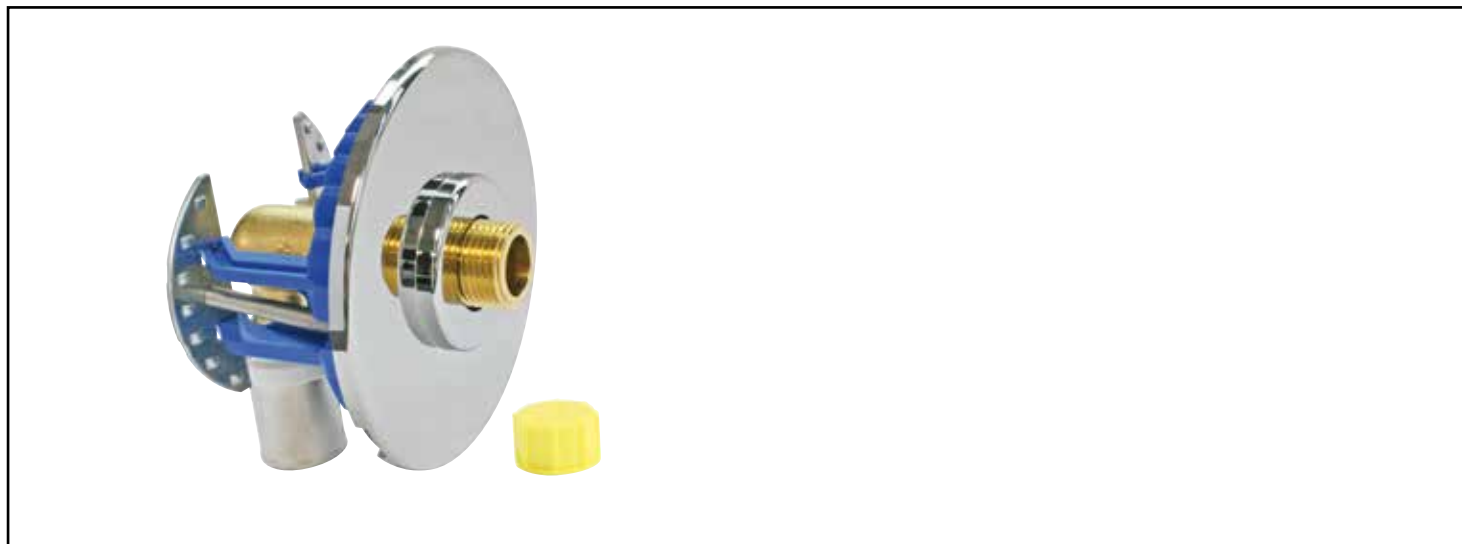

**FIXOPLAC, LA SOLUTION DE RACCORDEMENT DE LA ROBINETTERIE LA PLUS RAPIDE À POSER DU MARCHÉ !**

**EXISTE DANS TOUS LES TYPES DE RACCORDEMENT À GLISSEMENT, À SERTIR OU À COMPRESSION, POUR TUBE PER PER-T OU MULTICOUCHE, ET POUR LES DOMAINES D'APPLICATION, BAIN**

<b>DESCRIPTION</b>	Le plus rapide à poser ! - Module de raccordement simple avec raccord coudé à sertir mâle 12/17 NF. - Pour installation en tube Multicouche Ø16. - Pour plaque de plâtre standard ou hydrofuge 9,5 à 25 mm. - Diamètre de perçage Ø67 mm. - Conforme aux exigences de la RT2020/2012. - Livré avec rosace chromée. - Raccords avec certificat NF 81351. - Profil matrice TH-H-U.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Module simple de raccordement Fixoplac - Pour robinet de wc - Raccord droit male 12/17, a sertir pour multicouche de diamètre 16 - Compatible avec les profils de machoire Th, H, U
<b>APPLICATIONS</b>	Fixation et raccordement d'un robinet de wc, sur une paroi de plâtre
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Raccord : Male 12/17 Raccordement : Par sertissage Tube multicouche : 12/16 mm
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour plaque de plâtre d'une épaisseur de 9,5 mm à 25 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Raccordement sur le tube multicouche, par sertissage
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH Les fenêtres de contrôles vous permettrons de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait. Il est impératif d'ébavurer le dube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord. En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.

