



Einhell

CAR EXPERT

Chargeur de batterie

CE-BC 4 M

Référence produit: 1002225


Numéro d'identification: 21021

Code EAN: 4006825640311

Le chargeur de batterie Einhell CE-BC 4 M est un système intelligent avec un cycle de charge à plusieurs niveaux qui est contrôlé par microprocesseur et adapté à toutes les batteries de véhicules 12 V courantes. La fonction de maintien de charge préserve la batterie à recharger et prolonge sa durée d'utilisation, en particulier dans le cas des véhicules à usage saisonnier. Le mode Reconditionnement permet de régénérer des batteries en état de décharge profonde. Grâce à sa protection contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité, et à son boîtier protégé contre les poussières et les projections d'eau et doté d'un œillet de suspension, l'appareil est totalement sûr. Le chargeur est également équipé de pinces de batterie totalement isolées. L'indicateur LCD de tension de la batterie et de progression de la charge permet de voir en un coup d'œil l'état de la batterie.

Caractéristiques et bénéfices

- Le chargeur de batterie intelligent est piloté par microprocesseur.
- Le cycle de charge à plusieurs niveaux est piloté et contrôlé par microprocesseur.
- Ce chargeur de batterie universel est adapté à tous les types de batteries.
- Il convient aux batteries gel, batteries AGM, batteries plomb-acide sans entretien et à faible entretien.
- Il présente un indice de protection IP65 et est ainsi protégé contre les poussières et les projections d'eau.
- La fonction de maintien de charge assure une charge optimale et durable.
- Ce chargeur est idéal pour les véhicules à usage saisonnier (cabriolets, motos) qui restent longtemps immobilisés.
- Le processus de charge permet d'augmenter la durée de vie de la batterie.
- Le mode de charge Hiver permet l'utilisation du chargeur lorsque les températures extérieures sont inférieures à 5° C.
- Le mode Reconditionnement permet de recharger des batteries en état de décharge profonde.
- Le mode Alimentation permet une utilisation du chargeur en tant que système d'alimentation électrique.
- L'affichage comprend un indicateur LCD de tension de la batterie et de progression de la charge.
- Une protection électronique contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité est incluse.
- Des pinces de batterie totalement isolées sont fournies.
- Un œillet de suspension permet de fixer l'appareil au mur.

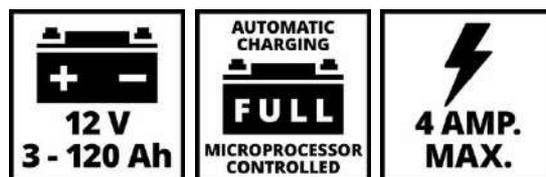

Données techniques

- Alimentation secteur 220-240 V | 50 Hz
- Jump start no
- Tension de charge 12V
- Compatible avec les batteries (de min. 3-120 Ah Ah à max. Ah)
- Courant de charge mini. (arith./réel) - 1 / [-] - 4 / [-] A max. (arith./réel) en 12V - courant direct
- Courant de charge (arith./eff.) À charge 4 A normale sur 12 V d.c.
- Courant de charge (arith./réel) en 4 A charge rapide 12V - courant direct

Données logistiques

- Poids du produit 0.409
- Poids brut a l'unité 0.62
- Dimension du packaging unitaire 150 x 65 x 243 mm
- Unité par carton de suremballage 12 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 7.75 kg
- Dimension du carton de sur-emballage 415 x 310 x 265 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 8736 | 18816 | 23520