




Filtres

Charbon actif pour Absorption de GAZ

Filtre à Particule 645 mm; longueur du support réel dans chaque filtre

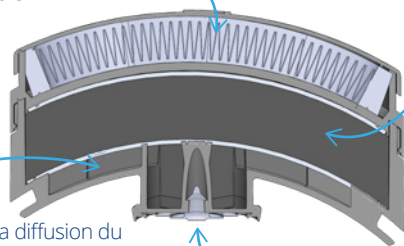

Valve pour inhalation

### Certifications

EN140: 1998 Corps du masque  
EN14387: 2004 + A1: 2008 A1P3 R D  
(Adapté aux gaz organiques et poussières)  
CE 02797

### Efficacité

P3 >99,95% for 0,3 µm particulate  
At 1000 ppm:  
A1 >70 minutes cyclohexane (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>)

### Poids

Masque + Filtre : net (S/M) 267 g; (M/L) 271 g  
Brut (S/M) 337 g; (M/L) 341 g  
Filtre: net 90 g chacun; les deux net 180 g, brut 208 g

### Durée de Vie

5 ans (masque et filtre) Les conditions de stockage sont indiqués dans le manuel. Filtres réutilisables et changeables.

### Matériaux

- **Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres à Charbon Actif dans une coque ABS  
Valve en Nylon, Diaphragme pour l'inspiration et l'expiration en Silicone. Harnais avec 4 points d'ajustement et jupe en TPE

### Production

Royaume Uni. 100% of filters NaCl Tested

Code	Description	Quantités
SPR338 (S/M) SPR503 (M/L)	Demi Masque ELIPSE complet avec filtre A1P3	10 pcs. par boîte
SPR341	Filtres A1 P3	10 paires de 2 par boîte
SPM008	Sacoche de Masque	10 pieces par boîte
SPM414	Adaptateur pour FIT TEST sur PORTACOUNT	10 sets par boîte
SPM420	2 supports avec 10 préfiltres	10 kits par boîte
SPM421	10 préfiltres	10 kits par boîte

## Applications - Gaz Organiques, poussières et fumées



### Soudure

Fumée et poussières.  
Gaz de soudure)



### Construction

Paint, Moisissures.

### Réparation de voiture et Chantier naval

Epoxite, Paint, Solvants



### Fabrication

Solvants et Gaz Organiques



### Agriculture

Pesticides

