

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4

0029640



Caractéristiques

- Lot de 4 lampes. Gamme de lampes LED - Culot B22. Forme A60 ou A68. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Disponible en version 2700K / 4000K / 6500K. Excellente diffusion de la lumière à 180°. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage / Extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	13
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	13
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296401

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4
Technologie	LED

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4
0029640

Puissance (nominale) (W)	13
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	13
Equivalent watt (W)	100
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	6
Durée du courant d'appel (µs)	350
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	27
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	13

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.182

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296401

ToLEDo GLS


ToLEDo GLS A60 13W 152lm 827 B22 x4
0029640

Longueur simple de l'emballage (cm)	21.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.3
DUN14 (intérieur)	15410288296408
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.4


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

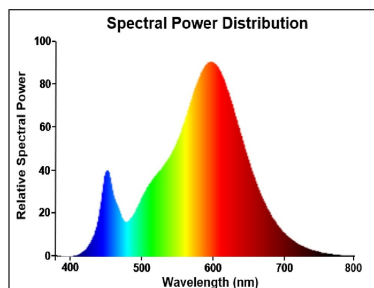

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4
0029640



SYLVANIA

0029640

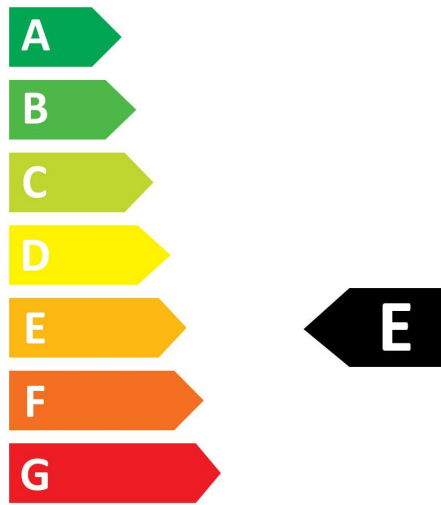

13
kWh/1000h



2019/2015


SYLVANIA

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4
0029640



0029640

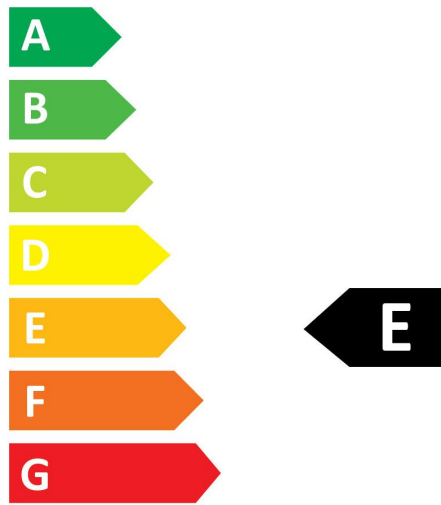

13
kWh/1000h



2019/2015