


fit profy

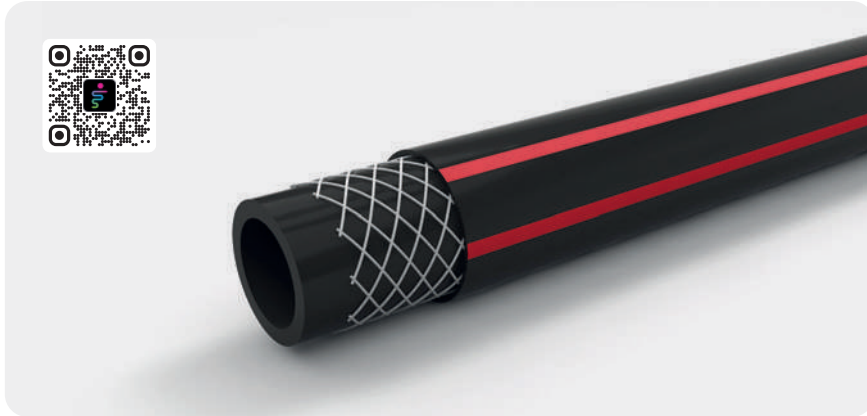

Tuyau en PVC à 3 couches très solide adapté à l'usage professionnel.
Le renfort guipé en polyester à haute ténacité lui donne une résistance élevée à la pression et la solidité lui permet une durée de vie prolongée.

Structure : Revêtement extérieur noir couvrant anti UV avec deux lignes orange, renfort textile guipé, couche intérieure noire anti-algues.
Température d'utilisation : -15°C / +55°C


Conformément à REACH¹


Conformément à RoHS²


Sans HAP³


Absence de phtalates⁴
Formule < 0,1%


HAUTE
PRESSION


RÉSISTANT
À LOZONE


ANTI UV


ANTI-ALGUES


ROBUSTE


-15/+55°C


GARANTIE
10 ANS

FITT PROFY

Réf.	Désignation	PE [bar]	Gencod	PCB	Cdt. Palette
90500.00225.07110	Tuyau noir Ø15mm / 25m	40	8011963770697	1	48
90500.00250.07110	Tuyau noir Ø15mm / 50m	40	8011963770703	1	24
90500.00325.07110	Tuyau noir Ø19mm / 25m	30	8011963770710	1	24
90500.00350.07110	Tuyau noir Ø19mm / 50m	30	8011963770727	1	16
90500.00425.07110	Tuyau noir Ø25mm / 25m	30	8011963770734	1	24



Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2014:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)