




### SB6700SM-10

**Douille 1/4" avec profil 6 pans de 10 mm et finition polie, conditionnement détail**



#### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

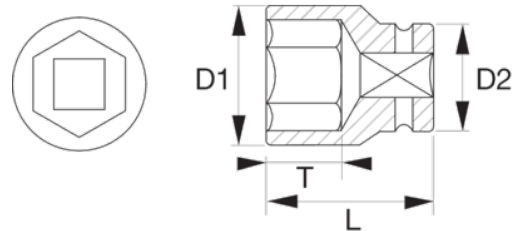

- Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres
- Utilisation manuelle uniquement et incompatibles avec les outils énergisés
- Finition entièrement polie
- Acier allié haute performance
- Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
- Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle
- Norme : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120
- SB : Conditionnement détail sur carte plastique



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>SB6700SM-10</b>	10 mm	25 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	20 g

**Follow the Fish!**

