


Référence : M3200

PINCE À SERTIR MANUELLE POUR RACCORDS PER ET MULTICOUCHE Ø 12 À 26 - PROFIL H

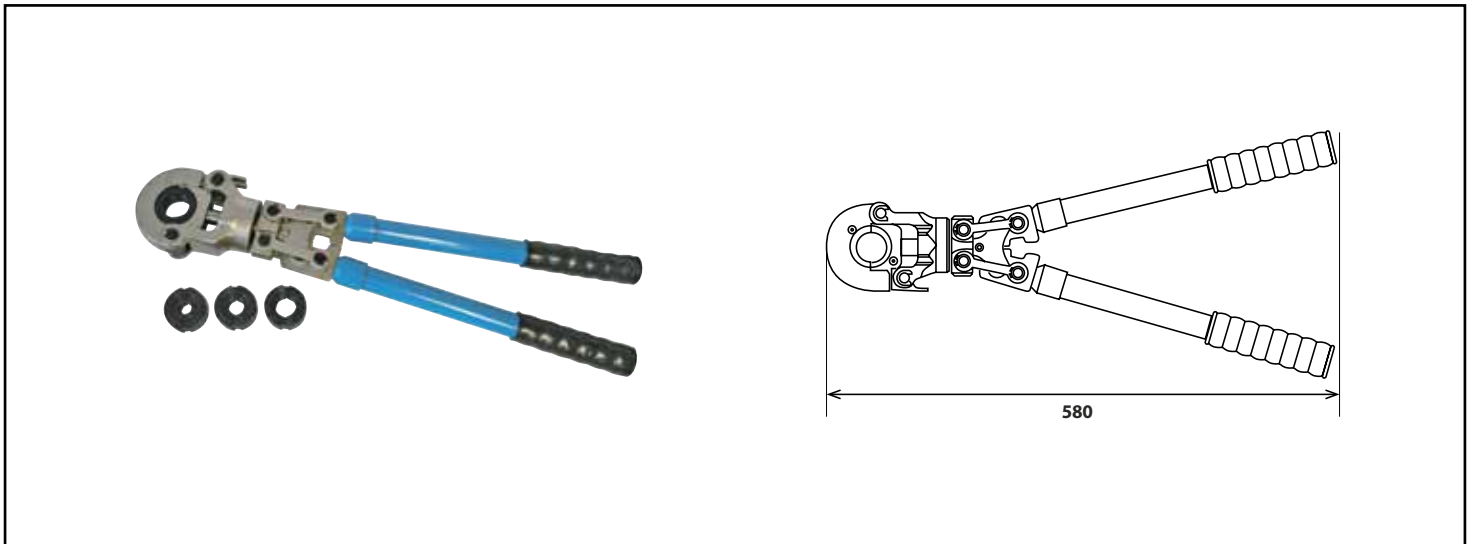

- PINCE À SERTIR ET MÂCHOIRES, POUR RACCORDS PER ET MULTICOUCHE DE PROFIL H, POUR DIAMÈTRES 12 À 26MM.
- SES MANCHES TÉLÉSCOPIQUES PERMETTENT DE FACILITER LA MANIPULATION PAR EFFET DE LEVIER
- SA TÊTE ROTATIVE PERMET D'INCLINER LA TÊTE DANS LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Pince à sertir et mâchoires, pour raccords PER et Multicouche de profil H, pour diamètres 12 à 26mm. • Ses manches télescopiques permettent de faciliter la manipulation par effet de levier • Sa tête rotative permet d'incliner la tête dans les endroits les plus difficiles d'accès • Livrée dans une mallette de transport réutilisable
CARACTÉRISTIQUES	<p>Pince a sertir manuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour sertissage des raccords PER et multicouche. - Livrée avec mâchoires Ø12 à 26mm, profil H.
APPLICATIONS	Permet de sertir des raccords sur des tubes PER et Multicouche
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Livré avec des machoires de profil H</p> <p>Force de sertissage : 60 K.N</p>
COMPATIBILITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Pour tous tubes PER et multicouche de diamètres 12 à 26mm • Pour tous raccords à sertir de profil H
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien lire la notice avant utilisation

Nous faisons tous les efforts pour assurer que ces produits allient des normes de haute qualité et durabilité, et garantissons à l'acheteur que ce produit est exempt de défauts dans les matériaux et la fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages dus directement ou indirectement, à une utilisation abusive, à de mauvais traitements, négligence ou accidents, réparation ou modifications en dehors de nos installations, usure normale ou manque d'entretien. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable pour des blessures personnelles ou endommagement des biens personnels, ou pour des dommages particuliers, découlant directement ou indirectement, de l'utilisation du produit. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit nous être retourné avec les frais de ports prépayés. La date de la preuve d'achat et une explication de la réclamation doivent accompagner le produit. Si notre examen confirme le défaut, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit selon notre souhait ou bien au remboursement du prix du produit si nous ne sommes pas en mesure de fournir rapidement et facilement un produit de rechange. Nous vous retournerons les produits réparés à nos frais, mais si nous déterminons qu'il n'y a pas de défaut, ou que le défaut provient de causes non incluses dans la garantie, les frais de retour du produit seront à votre charge.

PRESCRIPTION DE POSE

1. Sélectionner le set de matrice approprié à votre diamètre de tube et raccords.
2. Ouvrir les poignées complètement, presser le verrou pour ouvrir la tête de sertissage ; insérer la matrice à sertir supérieure et la matrice à sertir inférieure en pressant sur les clips de fixation pour faire coïncider la mâchoire avec les deux demi-coques.
3. Vérifier que les deux demi-coques sont sécurisées avant d'utiliser l'outil.
4. Insérer entièrement le tuyau dans le raccord.
5. Placer le connecteur dans la tête de sertissage, allonger la poignée télescopique pour ajuster les longueurs, serrer les poignées ensuite.
6. Fermer les poignées, le raccord est serti quand les matrices se touchent, le sertissage est terminé quand les poignées sont complètement fermées.
7. Ouvrir la poignée complètement et presser le verrou pour ouvrir la tête pour retirer le connecteur pour le prochain sertissage.