



Technologies et composants pour le génie climatique

Raccords rapides pour la réfrigération et la climatisation



3, rue Jules Verne Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr

GAMME DE RACCORDS RAPIDES FRIGORIFIQUES

- HCFC & HFC gaz réfrigérants • Pression max : 45 bars • Température : -40°C à + 120°C
- Enfoncer pour connecter • Corps robuste en bronze • Aucune fuite grâce à un système de double joint

RACCORDS DROITS

pour raccordement unité
1 côté raccord taraudé / 1 côté raccord rapide






UNIONS DROITS

pour prolongation
2 côtés raccords rapides



UNIONS COUDÉES 90°

pour prolongation
2 côtés raccords rapides

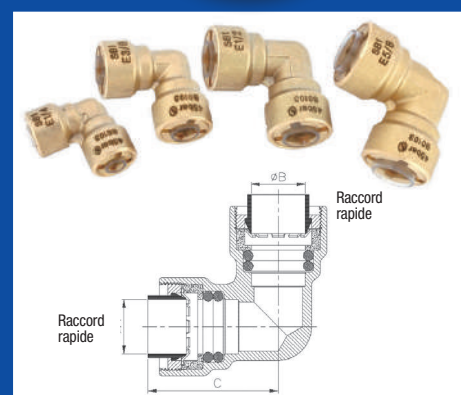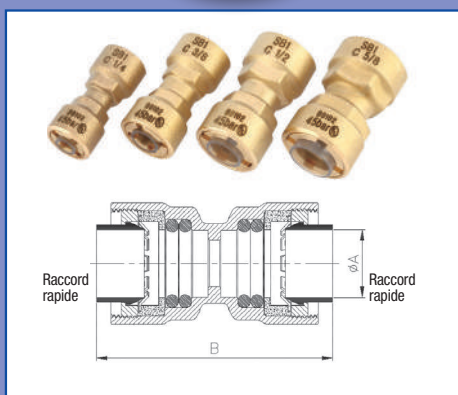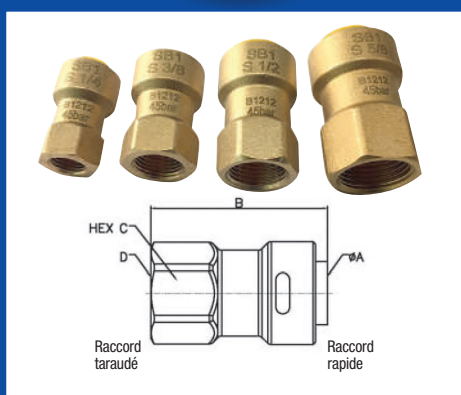

RACCORDS DROITS

Code CBM	Mod.	Dimensions
RAC54030	1/4	1/4 - Taraudé 7/16-20
RAC54032	3/8	3/8 - Taraudé 5/8-18
RAC54034	1/2	1/2 - Taraudé 3/4-16
RAC54036	5/8	5/8 - Taraudé 7/8-14

UNIONS DROITS

Code CBM	Mod.	Dimensions		
		ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)
RAC54002	1/4	6,35	48	20
RAC54004	3/8	9,52	50	24
RAC54006	1/2	12,7	54	27
RAC54008	5/8	15,88	57	30

UNIONS COUDÉES 90°

Code CBM	Mod.	Dimensions		
		ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)
RAC54010	1/4	6,35	29,5	20
RAC54012	3/8	9,52	32	24
RAC54014	1/2	12,7	36	27
RAC54016	5/8	15,88	39	30

OUTIL EXTRACTEUR



Code CBM	Modèle
RAC54080	1/4
RAC54082	3/8
RAC54084	1/2
RAC54086	5/8





UNIONS REDUCTION DROITS

Code CBM	Mod.	Dimensions		
		ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)
RAC54018	1/4 x 3/8	6,35	9,52	50
RAC54020	3/8 x 1/2	9,52	12,7	55
RAC54022	1/2 x 5/8	12,7	15,88	60

UNIONS REDUCTION COUDÉES 90°

Code CBM	Mod.	Dimensions		
		ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)
RAC54024	1/4 x 3/8	6,35	26	30
RAC54026	3/8 x 1/2	9,52	30	34
RAC54028	1/2 x 5/8	12,7	34	35,5

INSTALLATION

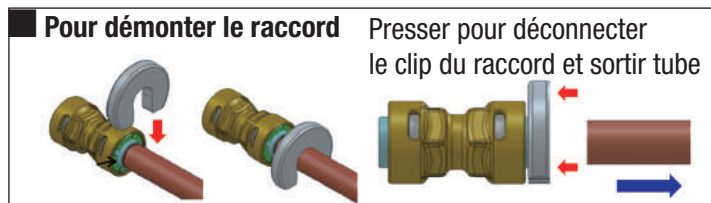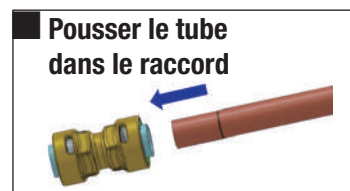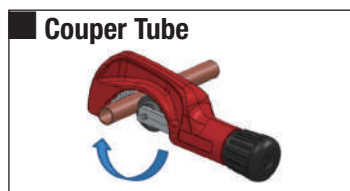

PRÉCAUTIONS

- Bien vérifier que le tube soit propre et que le raccord et le tube n'ont aucunes marques
- Ne pas mettre le doigt à l'intérieur du raccord