




### SB7800DM-24

**Douille 1/2" avec profil 12 pans de 24 mm, conditionnement détail**



#### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

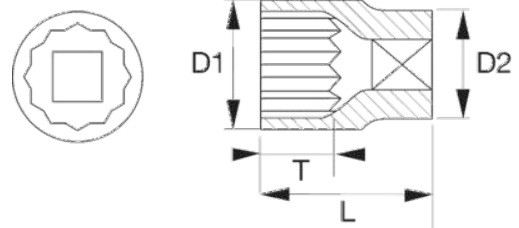

- Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres
- Utilisation manuelle uniquement
- Finition entièrement polie
- Acier allié haute performance
- Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
- Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle
- Norme : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120
- SB : conditionnement détail sur carte plastique (avec indications)



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>SB7800DM-24</b>	24 mm	41 mm	32.9 mm	26.5 mm	15,3 mm	121 g

**Follow the Fish!**

