





MODULESCA®

Jouplast®

MARCHE 93 CM

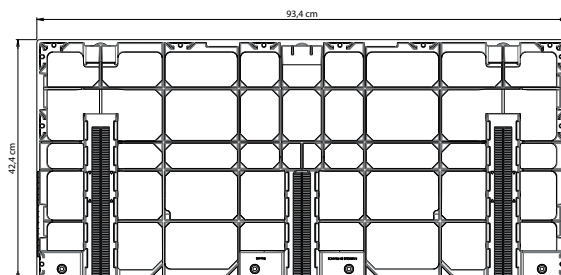

LES + PRODUIT

- Rapidité d'installation : une demi-journée.
- Facilité d'installation : 2 outils seulement.
- Réalisation de pentes jusqu'à 70%.
- Personnalisable : bois, céramique et carrelage.

✓ APPLICATIONS

- Les marches d'escalier Modulesca® permettent de réaliser un escalier extérieur droit, tournant ou des paliers, en ajustant les modules les uns aux autres.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance en compression : > 6 000 kg.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Modulesca® se pose sur un terrain stabilisé. Toute pose sur terrain meuble, non stabilisé et risquant de se tasser est à proscrire.
- Pose sans talus : Modulesca® peut se poser sur une structure (piéd vertical, plot, longeron incliné bois ou métal). Cette pose est possible uniquement avec un revêtement en bois et se limite à une hauteur de 3 marches.
- Assemblage vertical de 2 marches ou 1 marche et 1 module : axe + fourchette sur 3 points (livré séparément par kit de 18, permettant 6 assemblages).
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène renforcé fibre de verre recyclé
- Couleur : noir
- Dimensions : 93,4 x 42,4 x 17 cm
- Poids : 5,3 kg
- Volume de remplissage : 41 L
- Résistant à des températures comprises entre -20°C et +70°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Palette de 12 marches (Palette gerbable)
- A l'unité

⚙️ UTILISATION

Utilisation Escalier droit :
 Inclinaison terrain mini. : 24.7° ou 46%
 Giron mini. : 235 mm
 Inclinaison terrain maxi. : 36° ou 70%
 Giron maxi. : 370 mm
 Utilisation Escalier quart tournant :
 Axe de rotation : Centre de la marche
 Rayon mini. intérieur : 570 mm
 Rayon mini. extérieur : 1530 mm
 Angle de rotation maxi des marches : 13°

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Module 20 cm / Kit de liaison / Kit 3 lambourdes

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



FT_MMAR_2305_FF