Laserliner

Baustativ 170 cm

Modèle lourd avec une surface d'appui fraisée

Ce trépied de construction robuste avec surface d'appui fraisée et adaptateur fileté 5/8" offre un blocage rapide et des pieds stables en acier.

- **Pose précise et sûre des appareils de mesure au laser**
- **Modèle solide en aluminium**
- **Pieds en acier robustes**
- **Avec adaptateur fileté 5/8”**
- **Système de blocage rapide**

DONNÉES TECHNIQUES	
MATÉRIAU	Aluminium
HAUTEUR MAX.	1650 mm
HAUTEUR MIN.	1020 mm
RACCORDEMENT À UN TRÉPIED	Filetage de 5/8"
CONDITIONS DE TRAVAIL	-10°C … 50°C, Humidité relative de l’air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C … 70°C, Humidité relative de l’air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	210 mm x 1150 mm x 195 mm x (sans accessoires)
POIDS	630 g (sans accessoires)

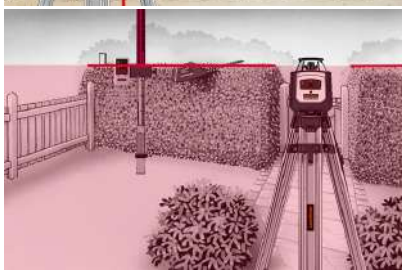

5/8”

Baustativ 170 cm	**RÉF.** 080.11	**CODE EAN** 4021563694105	**QTÉ** 1