

YourHome Spot IP65


YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005256



Caractéristiques

- YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc. Gamme de spots d'accentuation LED. Versions IP44 inclinables avec angle de faisceau 38° ou IP65 fixes avec angle de faisceau de 110°. Dimmable. Flux lumineux : 450lm à 950lm. Efficacité : 75lm/W à 90lm/W. IRC>80. Triple température de couleur 2700/3000K/4000K sélectionnable à l'installation. Colerette blanche, inclus un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide par clipsage. Diamètre d'encastrement : 68-74mm (versions haut flux : 85-90mm). Faible épaisseur 47 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version TBT est équipée d'un driver déporté et d'un accessoire permettant une installation sous isolant déroulé. Elle est installable en salle de bain, en zone 1. Durée de vie : 86 000 heures (L70). Garantie 3 ans.

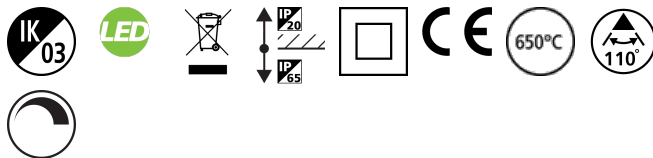

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	950
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc chaud - Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	10.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288052564

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur

YourHome Spot IP65

YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005256

Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	950
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc chaud - Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10.5
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	165
Courant d'appel (A)	6
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	43
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	56
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	70
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	43
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	56
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	70

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	86000
Durée de vie moyenne - L80 B50	52000
Durée de vie moyenne - L90 B50	23000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	105
Largeur (mm)	105

YourHome Spot IP65

YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005256

Hauteur nominale du produit (mm)	58
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	85-90
Poids (kg)	0.172


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288052564
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (extérieur)	25410288052568
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.6
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	23.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.0
DUN14 (intérieur)	15410288052561
unités par emballage extérieur	36
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.9

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
---	--------





PHOTOMÉTRIE

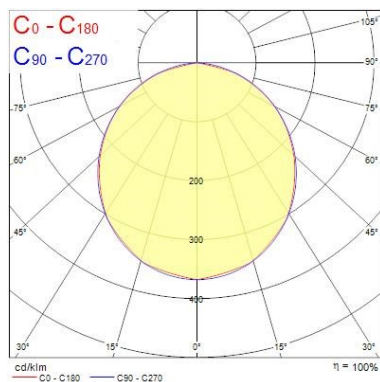

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.41	E(0°) 1396
	1.40	E(C90) 136
		E(C0) 137
1.0	2.81	E(0°) 349
	2.80	E(C90) 34
		E(C0) 34
1.5	4.22	E(0°) 155
	4.21	E(C90) 15
		E(C0) 15
2.0	5.63	E(0°) 67
	5.61	E(C90) 6
		E(C0) 6
2.5	7.04	E(0°) 35
	7.01	E(C90) 5
		E(C0) 5
3.0	8.44	E(0°) 19
	8.41	E(C90) 4
		E(C0) 4

YourHome Spot IP65

YourHome Spot 950lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
0005256

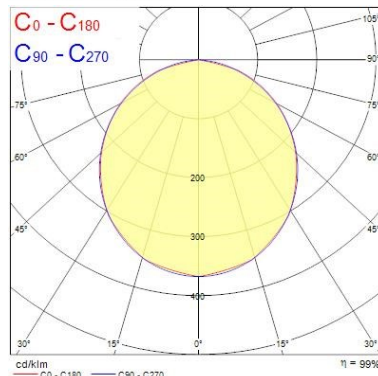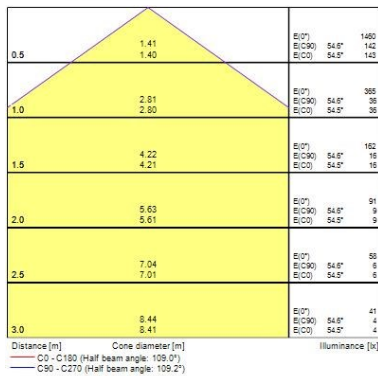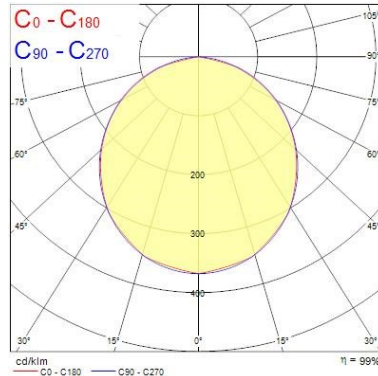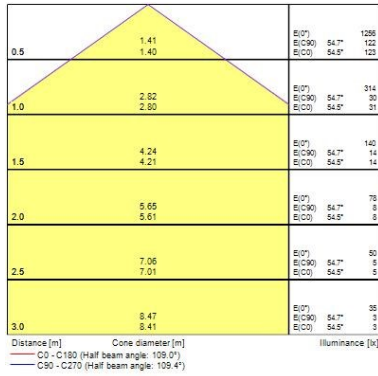

SCHÉMAS TECHNIQUES

