




### SB7800DM-22

**Douille 1/2" avec profil 12 pans de 22 mm, conditionnement détail**



#### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

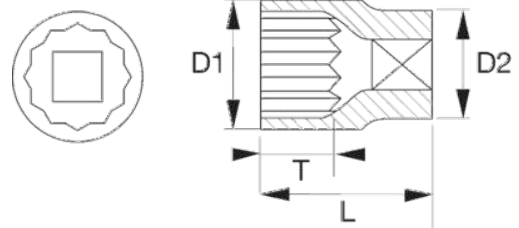

- Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres
- Utilisation manuelle uniquement
- Finition entièrement polie
- Acier allié haute performance
- Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
- Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle
- Norme : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120
- SB : conditionnement détail sur carte plastique (avec indications)



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produit            |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|--------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| <b>SB7800DM-22</b> | 22 mm   | 37 mm    | 30.4 mm   | 25.5 mm   | 13,7 mm  | 100 g   |

**Follow the Fish!**

