

fitt force

**Le tuyau pour le jardinage
plus résistant et plus léger
dédié à une utilisation
intensive**



fitt® 

FITT GARDENING SOLUTIONS

fitt force



Le tuyau d'arrosage responsable.

Léger, résistant et compact.

-43%

D'ÉMISSIONS DE CO₂e



Pourcentage d'émissions d'équivalent CO₂ d'un mètre de tuyau Fitt Force par rapport à un mètre de tuyau Fitt NTS actuel.

Analyse du cycle de vie selon UNI EN ISO 14040 & UNI EN ISO 14044.



CARACTÉRISTIQUES



PAS DE NOEUDS



NE SE TORD PAS



FACILE À RANGER



FACILE À UTILISER



PRESSION D'ÉCLATEMENT



COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS STANDARDS



ULTRA FLEXIBLE AUX BASSES TEMPÉRATURES



RÉSISTANT AUX ABRASIONS ET AUX PERFORATIONS



ABSENCE DE PHTALATES FORMULE < 0,1%




PRESSION OPTIMALE

Fitt Force a été développé selon les lignes directrices de Fitt en matière d'éco-conception : **performances, circularité et réduction**. Fitt Force associe une **technologie innovante** qui garantit une haute résistance aux différentes contraintes, combinée à une légèreté exceptionnelle, à des matériaux très évolués : le produit est ainsi **extrêmement compact et donc facile à utiliser, même dans les situations les plus extrêmes**. Le produit convient aussi bien à une **utilisation intensive, parfait dans les grands jardins et les activités d'irrigation, qu'à une utilisation quotidienne** dans le cadre des activités domestiques.

POURQUOI L'ACHETER ?

- **PRODUIT DURABLE** car il **réduit ses émissions de CO₂e de 43%**
- **2X PLUS LÉGER** qu'un tuyau en pvc classique
- **3X PLUS COMPACT** qu'un tuyau en pvc classique
- **RÉSISTANT** et **DURABLE** dans le temps
- **ORGANISATION** et **OPTIMISATION** de l'espace sur le point de vente

technologies

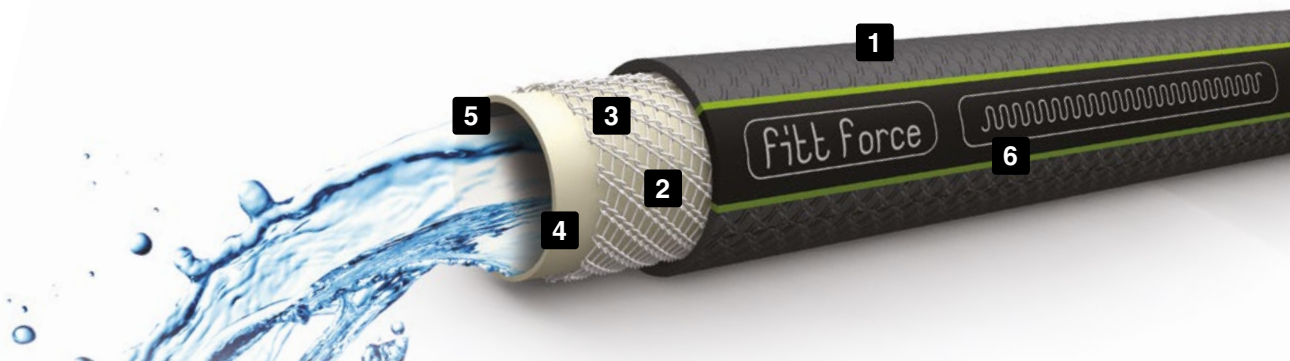

TECHNOLOGIES



1. Revêtement avec une technologie à haute ténacité (HDT) résistant à l'abrasion et aux perforations.



2. La technologie exclusive de la maille NTS offre une grande malléabilité et empêche la formation de noeuds et de torsions pour garantir un débit d'eau constant.

3. Couche de renforcement composée de fibres à haute ténacité pour résister aux pressions allant jusqu'à 20 bar.

4. Absence de PVC, phtalates et plomb.

5. Sous-couche ultra souple pour une manipulation extrême et une grande flexibilité même à basse température (-40°C).

6. Parfait en toute saison: -40° +80°C.

unité de vente



FITT FORCE

Ø [mm]	L [m]	Pression d'éclatement [bar]	Carton				Display				Gencode
			[pz]	[cm]	Pallet 80x120 cm [pz]	Réf.	[pz]	[cm]	Pallet 80x120 cm [pz]	Réf.	
1/2" - 12,5 mm	15	20	8	40x59x25	128	76525.16615.59056	-	-	-	-	8011963789941
1/2" - 12,5 mm	20	20	8	40x59x25	128	76525.16620.59056	32	40x60x108	128	76525.16620.59059	8011963789958
1/2" - 12,5 mm	30	20	4	40x59x17	96	76525.16630.59056	-	-	-	-	8011963789996
1/2" - 12,5 mm	15	20	8	40x59x25	128	76525.16615.59083	-	-	-	-	8011963790008
1/2" - 12,5 mm	20	20	8	40x59x25	128	76525.16620.59083	32	40x60x108	128	76525.16620.59096	8011963790084
1/2" - 12,5 mm	30	20	4	40x59x17	96	76525.16630.59083	-	-	-	-	8011963790084
3/4" - 19 mm*	25	20	4	40x59x25	64	76525.30625.59049	-	-	-	-	8011963790084

* Sans lance

FITT GARDENING SOLUTIONS

Le service commercial du Groupe FITT développe des solutions et des produits pour le jardinage, l'irrigation, le nettoyage et la vie en plein air pour les loisirs et l'usage professionnel, tels que des tuyaux pour le camping, pour arroser les jardins, les terrasses et les potagers, laver la voiture, le vélo et les animaux domestiques.

Pour plus d'informations:

FITT France S.A.S.

75 Boulevard de l'Europe
BP 60219 - ZA de l'Anjoly
13746 Vitrolles Cedex - FRANCE
commercial@fitt.com
T +33 (0)4 42 75 04 93
F +33 (0)4 42 89 54 62

FITT S.p.A. is a Benefit Company according to Italian Law number 208/205
FITT® is a registered trademark of FITT S.p.A.

