




LES «PLUS» PRODUIT

- Niveau sonore de 59 db(A)
- Nouvelle technologie « Silent Tech »
- Compact et portatif
- Pressostat intégré pour redémarrage fréquents et durée de vie accrue
- Sans huile et sans entretien
- Panneau de contrôle avec manomètre facile à lire

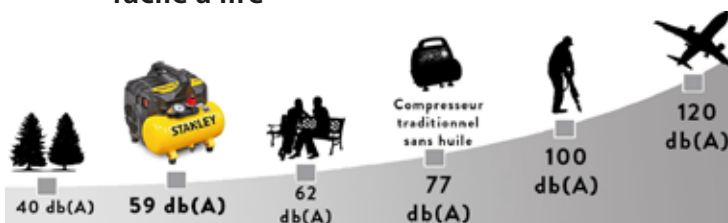

CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	6 litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	1 HP
Débit d'air aspiré :	105 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	45 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	65 l/min
Vitesse de rotation :	1 450 tr/min
Type d'entraînement :	Direct coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	750 W

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1
Filtre :	filtre externe
Détendeur :	oui
Supports :	plots anti-vibrations
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : -
	Type d'huile : sans huile
Câble électrique	Section : 1,0 mm ²
	Longueur : 1,3 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet ES 250
 Pistolet de gonflage	<p>IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur</p>	<p>IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur</p>

DONNEES DE GESTION

Réf. :	DST 100/8/6
Gencod :	8016738768763
Poids brut :	16,8 kg
Dimensions emballé :	370x90x375 mm
Palettisation :	9 pcs
Garantie :	2 ans