


Référence : **R4005**

KIT COFFRET UNIVERSEL POUR COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

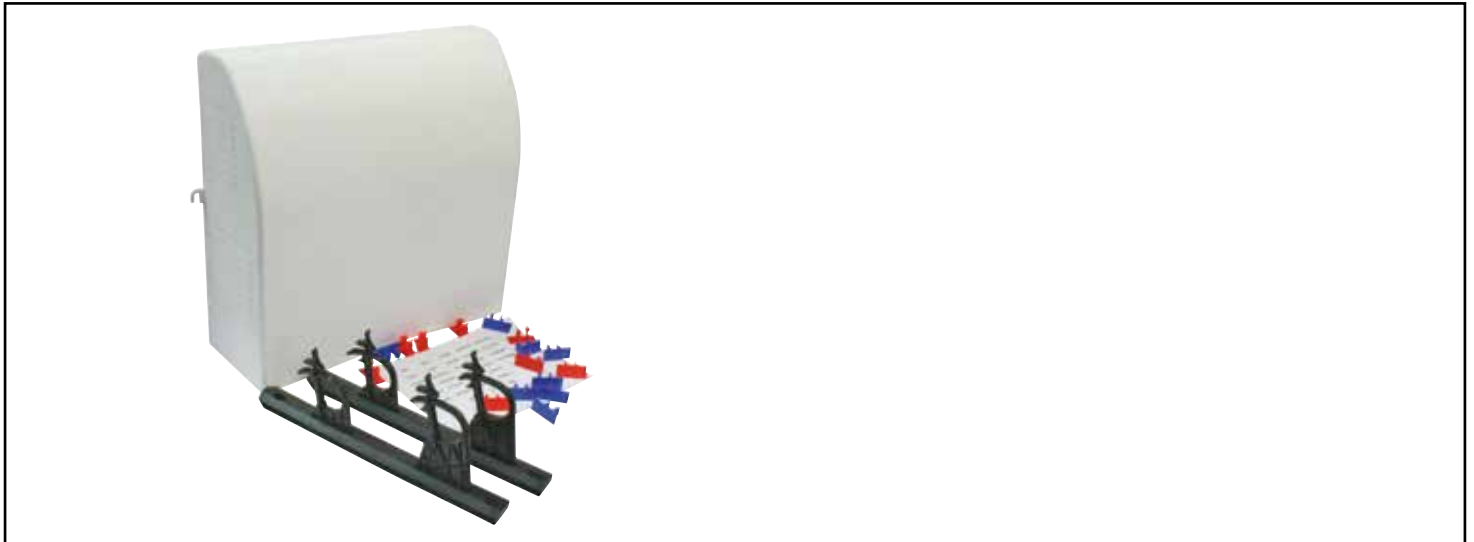

- APPLICATION UNIVERSELLE POUR COLLECTEURS SANITAIRES

- KIT COMPLET COMPRENANT :

- COFFRET DE FINITION BLANC OU PEIGNABLE, POUR COLLECTEURS SANITAIRES Ø21 À 35 MM PRÉ-DÉCOUPÉ POUR UNE INSTALLATION AVEC COLLECTEURS HORIZONTAUX

- 8 CLIPS ROUGES ET 8 CLIPS BLEUS POUR IDENTIFICATION DES RÉSEAUX POUR TUBES DIAMÈTRES 12 À 16 MM

- UNE PLANCHE D'ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES À DISPOSER SUR LES CLIPS D'IDENTIFICATION

- 4 LANGUETTES DE VERROUILLAGE POUR UN MAINTIEN PRÉCIS ET D'ISOLATION PHONIQUE

- MATIÈRE EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSE ÉVITE LA CORROSION ET CONFÈRE UNE GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET THERMIQUE

DESCRIPTION	Ce kit complet permet l'installation murale de collecteurs sanitaire et l'identification du réseau (tubes PER, MC ou Cuivre de diamètre Ø12 à 16 mm) par étiquettes individuelles autocollantes.
CARACTÉRISTIQUES	Kit coffret universel pour collecteur de distribution composé de : - Jeu de 2 supports en matériau de synthèse, - 4 languettes de verrouillage, - 8 clips bleus d'identification réseau + 8 clips rouge, - 1 planche d'étiquettes auto-adhésives, - 1 cache de finition pré-découpé pour une installation avec collecteurs horizontaux - Permet l'installation murale de collecteurs sanitaire et l'identification des réseaux (Ø12 à 16 mm) par vignettes individuelles. - Maintien et isolation phonique renforcés.
APPLICATIONS	Equipement de finition pour collecteurs de distribution eau chaude/froide sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Constitué par 2 supports de collecteur, un coffret de finition et, un jeu de clips d'identification rouge et bleu avec planche d'étiquettes autocollantes
COMPATIBILITÉ	Supporte tous les collecteurs sanitaires de diamètres extérieurs de 21,5 à 35 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour les collecteurs sanitaires.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
	La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.
PRESCRIPTION DE POSE	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Servez-vous de la table dimensionnelle pour calculer l'entraxe de vos supports de collecteurs. 2 - Fixez les supports de niveau, avec des vis adéquates. 3 - Accrochez les languettes sur les supports. 4 - Positionnez les collecteurs (vendus séparément) dans les supports. 5 - Pour verrouiller les languettes, pincez légèrement l'attache entre le pouce et l'index puis rabattez les languettes vers le bas, sur les collecteurs. 6 - Effectuez les raccordements aux collecteurs. 7 - Positionnez les vignettes adhésives sur les clips de fixation, puis fixez ces derniers sur les tubes afin de repérer les pièces du réseau. 8 - Posez votre cache de finition sur le haut des supports. 9 - Fixez le cache à l'aide de vis adéquates (Ø6,5mm maxi.) 10 - Pour enlever le cache, lors des opérations de maintenance, dévissez légèrement les vis et soulevez le capot. 11 - Dans le cas d'une prolongation ou d'une arrivée par le côté, les fenêtres latérales du cache sont découpables.