




SB6700SM-4.5

Douille 1/4" avec profil 6 pans de 4,5 mm et finition polie, conditionnement détail



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

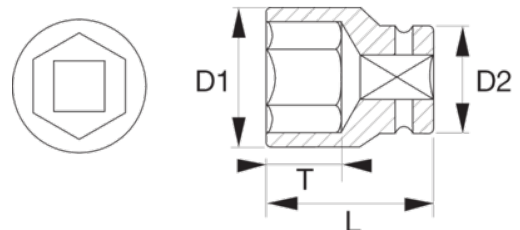

- Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres
- Utilisation manuelle uniquement et incompatibles avec les outils énergisés
- Finition entièrement polie
- Acier allié haute performance
- Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
- Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle
- Norme : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120
- SB : Conditionnement détail sur carte plastique



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	D1	D2	T	
SB6700SM-4.5	4.5 mm	24.7 mm	7.4 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g

Follow the Fish!

