


Scie à ruban

Les points clés pour travailler en sécurité

EPI



- Ne pas porter de bijoux ni de vêtements amples.
- Porter un masque FFP2 si l'aspiration à la source est insuffisante.
- Utiliser des gants adaptés à l'activité.

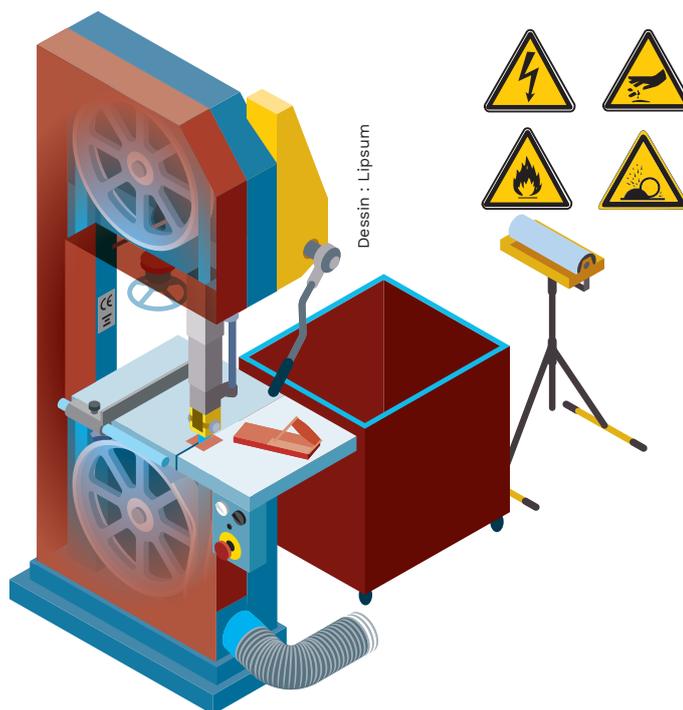

Avant l'usage

- Vérifiez que tous les carters sont en place et que l'aspiration fonctionne correctement.
- Réglez correctement l'outil.
- Vérifiez qu'aucune chute n'encombre la table ou la lame.
- Vérifiez le bon état général de l'outil (affûtage, fixation).
- Enlevez toutes les pièces étrangères (clous, agrafes...).
- Descendez le protecteur au plus bas.
- Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité.

Une fois la machine allumée, laissez la lame atteindre sa vitesse de coupe.

Utilisez un aspirateur de classe M, pas de balai ni de soufflette.



Pendant l'usage

- Ne forcez jamais sur la lame ; laissez-la reprendre son élan si nécessaire.
- Ne décollez pas la pièce de la table.
- Gardez les mains distantes des bords et des extrémités de la pièce ; utilisez un poussoir si nécessaire.
- Ne tordez pas la lame ; usinez de façon rectiligne.

En cas de dysfonctionnement de la machine, coupez immédiatement le contact et prévenez la personne chargée de la maintenance.

Après l'usage (mise hors tension)

- Coupez correctement le contact.
- Ne vous approchez pas de la lame tant que celle-ci est encore entraînée par son inertie.
- Nettoyez la machine et libérez l'espace de travail.

Personne chargée de la maintenance

Personne(s) autorisée(s) à utiliser la machine

Personne chargée de la sécurité

EN CAS D'URGENCE
téléphonez au :



18 **112** **15**
Pompiers Centre d'appels secours Samu